


CABLU DE TRANSMISIE ÎN SEMNAL UNIFICAT Tip TDYEEY-1

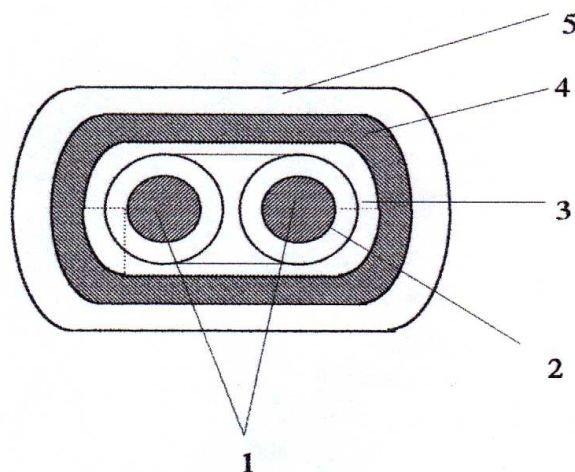

- 1- Conductor din cupru multifilar neacoperit $7 \times 0,25 \text{ mm}^2$ (AWG22)
- 2- izolație PVC, grosime radială minimă 0,7 mm, culoare roșie sau orange și negru
- 3- folie poliesterică E mată cu grosimea de $35 \mu\text{m} \pm 5\%$
- 4- tresă Cu $\varnothing 0,16 \times 4$, grad de acoperire 50%
- 5- manta PVC, grosime radială min. 0,7 mm

CARACTERISTICI TEHNICE

- Număr conductoare: 2 buc.
- Diametrul conductorului: 0,34 mm - AWG 22
- Construcția conductorului: $7 \times 0,25 \text{ mm}^2$
- Grosimea radială a izolației: minim 0,3 mm
- Natura izolației: PVC-188
- Folie poliesterică E mată $35 \mu\text{m}$
- Tresă Cu $\varnothing 0,16 \times 4$, grad de acoperire minim 50%
- Manta PVC 50
- Grosime radială manta: minim 0.7 mm
- Domeniul de temperatură: $-30...+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Rezistența de izolație între conductor și tresă $\geq 100 \text{ M}\Omega/\text{Km}$
- Capacitate maximă: 80 pF/m
- Tensiunea de funcționare: 300 V_{vv}
- Montare în jghiaburi