


TECI PENTRU ÎNALTĂ PRESIUNE max. 400bar

Tecile prezentate sunt destinate pentru utilizarea în instalații unde presiunea de lucru a fluidului a cărui parametrii se monitorizează, este ridicată (max. 400 bar). Acestea se sudează în peretele instalațiilor în interiorul cărora se desfășoară procese tehnologice la presiuni mari.

La comandarea unui teci beneficiarul trebuie să specifice caracteristicile acesteia, conform celor prezentate în continuare:

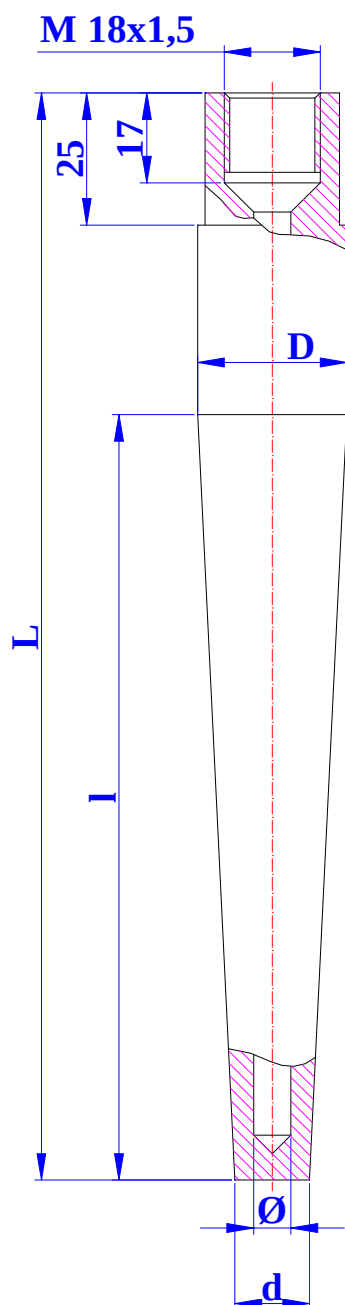

Caracteristici tehnice

1-Dimensiunile de gabarit a tecilor:

Poz.	Teacă de înaltă presiune				
	L	l	D	d	Ø
1	140	65	24	12,5	7
2	200	125	24	12,5	7
3	200	125	30	16	9
4	200	65	24	12,5	7
5	260	125	24	12,5	7
6	255	125	30	16	9

2-Materialul din care se execută tecile:

Poz.	Material (corespondență standarde)		
	STAS	DIN	Werkstoff
3	10TiMoNiCr175	X 6 CrNiMoTi17 12 2	W 1.4571
4	10TiNiCr180	X 6 CrNiTi 18 10	W 1.4541
5	2MoNiCr175	X 2 CrNiMo 18 14 3	W 1.4435
6	20VMoCr120	X20CrMoV2.1	W 1.4922
7	10CrMo10	X10CrMo910	W 1.7380
8	14CrMo4	X13CrMo44	W 1.7335
9	20VWMoCr120	X20CrMoWV12.1	W1.4935

Notă:

Se pot executa teci de înaltă presiune și cu alte dimensiuni și materiale față de cele prezentate mai sus.