


TECI PENTRU RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Tecile prezentate sunt destinate pentru utilizarea în domeniul rafinărilor și a industriei petrochimice și au drept scop protejarea de mediul puternic coroziv a diferitelor tractoare cum ar fi: termocupluri, termorezistențe, termometre, etc.

La comandarea unui protector beneficiarul trebuie să specifice caracteristicile acestuia, conform celor prezentate în continuare:

Caracteristici tehnice

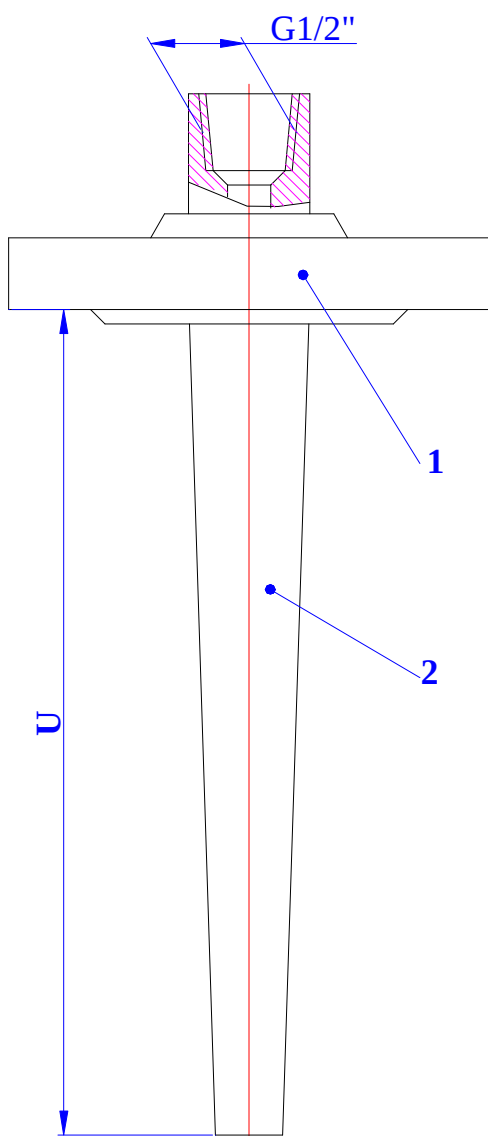

- 1- Flanșă
2- Teacă de protecție

1-Lungimea de imersie „U”

Această lungime (în mm) poate fi:

150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550 și 600.

2-Flanșa de conectare la proces

Flanșa se caracterizează prin diametrul nominal (DN); presiunea nominal (PN) și tipul suprafeței de etanșare.

Aceste caracteristici trebuie să fie în conformitate cu SR ISO 7005-1:1999.

3-Materialul protectorului

Materialele din care se execută produsele sunt prezentate în tabelul următor:

Poz.	Material (corespondență standarde)		
	STAS	DIN	Werkstoff
3	10TiMoNiCr175	X 6 CrNiMoTi17 12 2	W 1.4571
4	10TiNiCr180	X 6 CrNiTi 18 10	W 1.4541
5	2MoNiCr175	X 2 CrNiMo 18 14 3	W 1.4435
6	20VMoCr120	X20CrMoV2.1	W 1.4922
7	10CrMo10	X10CrMo910	W 1.7380
8	14CrMo4	X13CrMo44	W 1.7335
9	20VWMoCr120	X20CrMoWV12.1	W1.4935

4-Temperatura de lucru

Temperatura de lucru trebuie să fie cuprinsă între limitele:

-50°C...+500°C

Notă: La comandă specială se pot executa și protectoare cu alte caracteristici față de cele prezentate.