


TERMOREZISTENȚE PLATE

TR-06.X.XX.X.X.X.X.X.

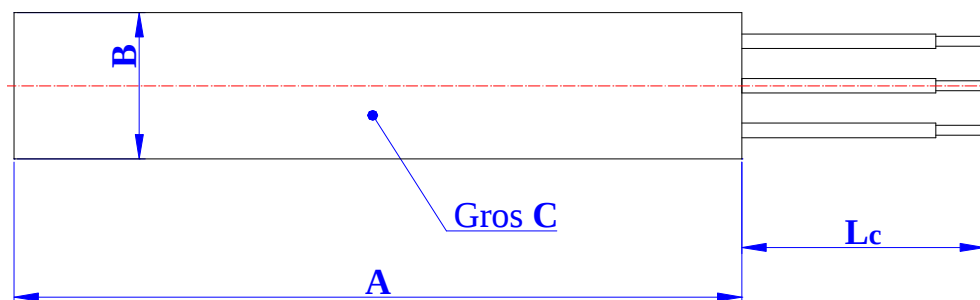

CARATTERISTICI TEHNICE

- Materialul elementului sensibil: platină $W_{100} = 1,391$ sau $W_{100} = 1,385$
 cupru $W_{100} = 1,426$
- Constanta de timp: medie ($15 < \tau < 90$ s)
- Alte caracteristici tehnice sunt date în codificare.

CODIFICARE

Nivelul a: Tipul termorezistenței și clasa de precizie

Tipul termorezistenței	Clasa de precizie	Cod
Termorezistență plată	II (B)	06

Nivelul b: Caracteristicile elementului sensibil

Material	Ro (Ω)	Nr. elem. sens.	Cod	Material	Ro (Ω)	Nr. elem. sens.	Cod
Platină	100	1	2	Cupru	100	1	6

Nivelul c: Dimensiunile suportului electroizolant

Dimensiuni (mm)			Cod
A	B	C	
Comandă specială			00
180	12,5	1,6	01
180	12,5	2,5	02
200	12,5	1,6	03
250	7,5	1,6	04

Nivelul d: Materialul suportului electroizolant

Material	Cod
Comandă specială	0
Sticlostratitex	1

Nivelul e: Domeniul temperaturii de lucru

Domeniul temperaturii de lucru (°C)	Cod
Comandă specială	0
-50...+150	3

Nivelul f: Dispozitiv de fixare

Dispozitiv de fixare	Cod
Fără dispozitiv de fixare	1

Nivelul g: Lungimea de imersie

Lungimea de imersie	Cod
Comandă specială	0
180	1
200	2
250	3

Nivelul h: Tipul execuției

Tipul execuției	Cod
Comandă specială	0
Normală	1

Exemplu de codificare

Termorezistență plată clasă B; element sensibil Pt 100 simplu; dimensiunile suportului electroizolant (sticlostratitex): a=180mm, b=12,5mm, c=2,5mm; domeniul de temperatură -50...+150°C; fără dispozitiv de fixare; lungimea de imersie 180mm; execuție normală:

TR -06.2.01.1.3.1.1.1.